# Agitateur de tige “SE-100”


**POUR MÉLANGES, HOMOGÉNÉISATION, SUSPENSIONS, GAZÉIFICATION DES SOLUTIONS ET DE LA CIRCULATION DES SUBSTANCES.**
**CONÇU POUR LE TRAVAIL CONTINU.**
**MOTEURS SANS BALAIS SANS ENTRETIEN ET SANS ÉTINCELLES.**
**BOÎTIER ENCAPSULE, PARTIELLEMENT ÉTANCHE CONTRE LES PRODUITS CHIMIQUES ET VAPEURS AGRESSIFS.**
**PROTECTION THERMIQUE EN CAS DE SURCHAUFFE, AVEC DÉCONNEXION ET VOYANT.**

## CARACTÉRISTIQUES

Excellents résultats de mélange avec un contrôle précis et reproductible.
Agitation avec contrôle électronique de la vitesse de **60 à 2000 tpm.**
Spécialement pour les échantillons dans lesquels la viscosité varie tout au long du processus.
Volume max. d’agitation: **Jusqu'à 40 L** (en H2O).
Viscosité max. agitation. **Jusqu'à 1.000.000 mPas.**
Présélection et lecture numérique de la vitesse (tours par minute).
Mandrin à clef adaptable a tiges d’agitation jusqu'à 9,5 mm Ø.



## ACCESSOIRES POUR AGITATEURS A TIGE

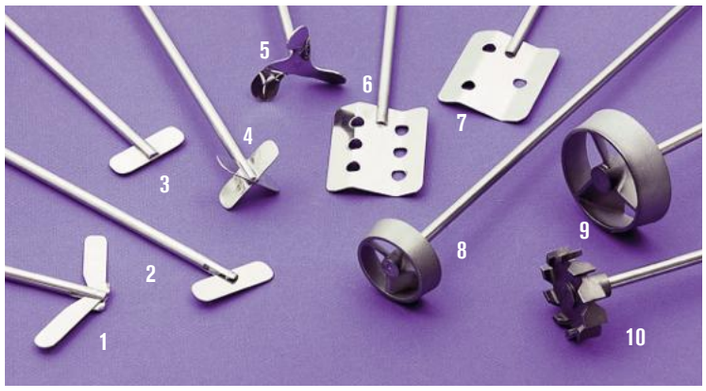


## TIGES D AGITATION POUR AGITATEURS ÉLECTRIQUES

Tiges et rotors en acier inox. AISI 304. Tige de 7 mm Ø.

| Code | Rotor type | Ø pale mm | Long. totale mm | Caractéristiques |
|---|---|---|---|---|
| 6002891 | 1 | 90 | 400 | Double pale basculante |
| 6002892 | 2 | 60 | 400 | Pale basculante |
| 6002893 | 3 | 50 | 400 | Pale fixe |
| 6002894 | 4 | 50 | 400 | Double pale en croix |
| 6002895 | 5 | 58 | 400 | Hélice |
| 6002896 | 6 | 70 | 450 | Pale à six trous |
| 6002897 | 7 | 70 | 450 | Pale à trois trous |
| 5050921 | 8 | 46 | 400 | Turbine |
| 5050932 | 9 | 45 | 400 | Turbo-hélice 45 mm Ø |
| 5050933 | 10 | 66 | 400 | Turbo-hélice 66 mm Ø |

## MODÈLE

| Code | Volume Max. d’agitation dans $H_2O$ | Haut / Larg / Prof (extérieur) cm | Puissance W | Poids Kg |
|---|---|---|---|---|
| 7000385 | 40 litres | 17,5 7,5 13,5 | 100 | 2,8 |

Support et tiges non inclus.



**Noix double MAXIM**
Pour grands diamètres. En métal chromé avec une ouverture pour fixer des tiges jusqu’à 30 mm Ø, et une autre ouverture jusqu’à 20 mm Ø.
Code 7000408




**SUPPORT DOUBLE T MAXI**
Tige en acier inox AISI 304 de 20 Ø x 800 mm de hauteur. Conçu pour supporter des poids jusqu’à 20 Kg sur potence de 300 mm de la base. Grande stabilité. Utile pour supporter des agitateurs. Poids: 7 Kg.
Code 6000410