Étuve pour haute température “Hightemp”

AVEC CIRCULATION FORCÉE DE L AIR.
RÉGULATION ET LECTURE DIGITALE DE LA TEMPÉRATURE.
POUR TEMPÉRATURES RÉGLABLES DEPUIS 60 ºC. JUSQU À 400 °C.
STABILITÉ: ±1,5 °C À 300 °C. HOMOGÉNÉITÉ: ±3 °C À 300 °C.
ERREUR DE CONSIGNE: ±2% À LA TEMPÉRATURE DE TRAVAIL. RÉSOLUTION: 1 °C.

SÉCURITÉ:
NORME DIN 12880. THERMOSTAT DE SÉCURITÉ DIGITAL RÉGLABLE INCORPORÉ.

CARACTÉRISTIQUES

Régulation électronique digitale de la température.
Elements de régulation et de contrôle en chambre indépendante.
Eléments chauffants blindés.
Groupe moteur de circulation forcée de l’air avec protecteur thermique pouvant fonctionner indépendamment du chauffage, utile pour le cycle de refroidissement. Enceinte intérieure en acier inox. réfractaire AISI 310 de résistance élevée à la corrosion et à la température, avec guides porte-étagères.
Dispositif d’aération avec sortie réglable.
Enceinte extérieure recouverte en époxy.



EQUIPEMENT STANDARD


2 étagères en acier inox. AISI 310.

PANNEAU DE COMMANDES

Interrupteur général.
Témoin signalisation de réseau.
Interrupteur de chauffage.
Lampe fonctionnement du chauffage.
Regulateur électronique digital de température.



Thermostat électronique de sécurité avec sonde type K qui déconnecte le chauffage en cas de panne du régulateur propre à l’étuve (selon DIN 12880 Classe 2).

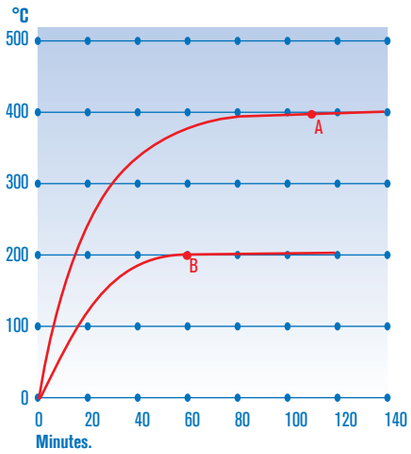

Graphique de température-temps.
A. Set a 400 ºc: 1h 50’.
B. Set a 200 ºc: 1h.

RECHANGE. Etagères en acier inox. AISI 310 .
Code **2000071**

MODÈLE

Code	Voltage	Capacité litres	Haut. / Larg. / Prof. (intérieur) cm étagère	Haut. / Larg. / Prof. (extérieur) cm	Guide porte-étagères	Consom. W	Poids Kg
2001406	230 / 400 triphasé	80	50 40 40	80 120 61	4	4000	158

ACCESSOIRES

Liste des suppléments que, sur demande de l’utilisateur, devront être montés en usine.
Code
2000002 **Chrono-rupteur de 0-120 minutes.**
5784123 **Marqueur pour peinture liquide** Jaune pour hautes températures 1148ºc
2000009 **Programmateur horaire de 24 heures** pour cycle continu avec cames actionnables chaque 15 minutes pour connexion / déconnexion.



