

Modèle Digitronic type Poupinel avec porte en verre double, codes 2005166 et 2005170.



Modèle Digitronic type Poupinel codes 2005165 et 2005169.

EQUIPEMENT STANDARD

2 étagères et 4 guide-étagères.

MODÈLES

Code	Capacité litres	Porte	Temps consigne 100 °C minutes	Temps de récupération* minutes	Renouvel. de l´air par heure	Haut. / Larg. / Prof. (intérieur) cm			Haut. / Larg. / Prof. (extérieur) cm			Guide porte-étagères	Consom. W	Poids Kg
2005163	33	métallique	15	7	16	40	28	30	60	65	55	7	1200	38
2005164	33	verre	15	7	16	40	28	30	60	65	55	7	1200	40
2005165	47	métallique	16	7	16	33	45	32	53	81	58	5	1200	46
2005166	47	verre	16	7	16	33	45	32	53	81	58	5	1200	50
2005167	76	métallique	17	9	14	50	38	40	70	75	65	8	1600	58
2005168	76	verre	17	9	14	50	38	40	70	75	65	8	1600	64
2005169	145	métallique	17	10	12	50	58	50	70	95	72	9	2000	74
2005170	145	verre	17	10	12	50	58	50	70	95	72	9	2000	79

* Temps de récupération calculé pour la consigne de 100 °C et ouverture de la porte pendant 60".

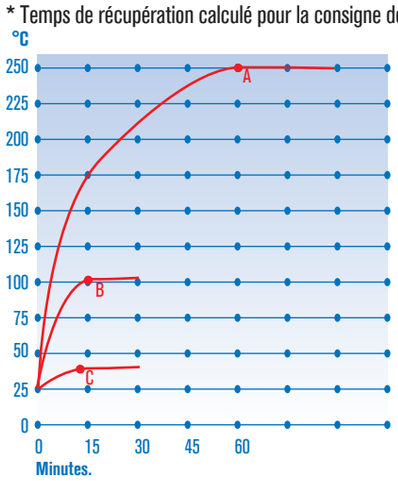

Note : Les courbes de température et temps et les valeurs de stabilité et homogénéité correspondent aux modèles équipés avec porte métallique.

Graphique de température-temps.
A. Set à 250 °C: 60'.
B. Set à 100 °C: 18'.
C. Set à 37 °C: 12'.

RECHANGES

Guide-étagères et étagères.

Pour étuves code		2005163 2005164	20051565 2005166	2005167 2005168	2005169 2005170
Guide-étagères	2 unités	2000012	2000033	2000013	2000015
Etagères		2000072	2000073	2000074	2000075

Pour chaque étagère, il est nécessaire d'adapter 2 guides.

ACCESSOIRES



Préparation des étuves pour le séchage d'échantillons avec humidité saturée. (Agrégats, boue, sable ...)
En ajoutant de la turbine l'étuve multiplié par 10 le nombre de changements par heure, de l'air à l'intérieur de l'étuve.
Doit être installé en usine.
Code: 2000095