Chauffe-ballons “Fibroman-C”

DEUX PUISSANCES DE CHAUFFE. TEMPÉRATURE JUSQU'À 400°C.

Avec interrupteur-sélecteur de chauffage

CARACTÉRISTIQUES

Pourvu d'un interrupteur-sélecteur à deux puissances de chauffage,avec indicateur lumineux.

DESCRIPTION TECHNIQUE

- Boîtier extérieur en duralumin recouvert epoxy.
- Tressage de laine minérale tissée à la main.
- Eléments chauffants distribués de manière homogène à l'intérieur du tissage.
- Enceinte intérieure isolée thermiquement par laine de fibre minérale.
- Terminaux de connexion en nickel pur.
- Dispositif à l'arrière qui permet la fixation sur tige-support.
- Orifice d'aération et d'évacuation du liquide par la base en cas de casse du ballon.
- Prise de terre de sécurité.



MODÈLES

Code	Cap. ballons ml	Ballons Ø approx. mm	Ø / Haut. (extérieur) cm		Consom. W	Poids Kg
3003141	100	65	16	11	130	1
3003142	250	83	18	11	250	1,1
3003145	500	102	20	12	270	1,2
3031410	1000	132	22	13,5	410	1,4
3031420	2000	170	26	14	530	2
3031430	3000	190	29	18	620	2,2
3031450	5000	222	33	19	1500	3,2
3314100	10000	290	38	22	2250	4,7
3314200*	20000	365	48	26	2300	11

* Le modèle code 3314200 est livré sans le boîtier de contrôle des deux puissances de chauffe et sans interrupteur.

Voir chaprites Accessoires (page 31) et Régulation et Contrôle (pages 303 et 306).

SCHEMA DU CHAUFFAGE

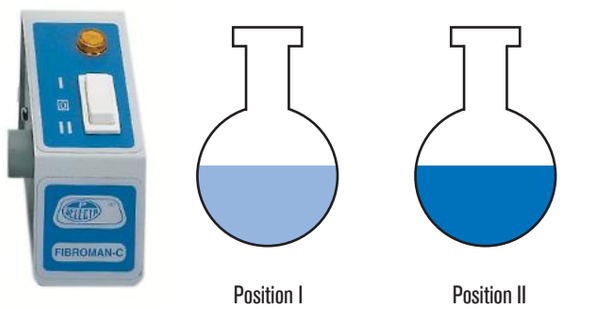

Position I
Chaleur modérée. 50%.

Position II
Puissance maximale. 100%.



ACCESSOIRE



Tige-support en duralumin de 12 Ø et 700 mm longueur.
Code 6000270

Chaufee-Ballons de précision "Fibroman HT-W"

POUR TEMPÉRATURES RÉGLABLES DEPUIS L AMBIANCE +5ºC JUSQU'À 400ºC.
RÉGULATION ÉLECTRONIQUE DIGITALE AVEC DOUBLE ÉCRAN POUR L'ACTUELLE TEMPÉRATURE ET LA PRÉFIXÉE.
STABILITÉ : ±0,5 À 1ºC SELON TEMPÉRATURE.



CARACTÉRISTIQUES

Boîtier extérieur en acier inox. AISI 304.
Resistances distribués de façon homogène à l'intérieur du tissu en laine minérale torsadée et thermiquement isolé.
Plots de connexion en nickel pur.
Système de contrôle de température par thermocouple interne.
Connecteur pour la sonde TC qui est incluse dans l'appareil, pour contrôle de la température du liquide dans l'intérieur du ballon.
Dispositif qui permet de fixer des tiges support.

PANNEAU DE COMMANDEMENTS

Un interrupteur de mise en fonctionnement.
Écran digital indicateur de la température de consigne et de la température réelle.
Led de fonctionnement du chauffage.
Bouton, ▲ augmenter une température.
Bouton, ▼ diminuer une température.
Part posterieur : Connecteur pour la sonde TC pour la température réelle du liquide à chauffer.



Dispositif qui permet de fixer la tige support de 12 mm de Ø.

MODÉLES

Code.	Capacité ballon ml	Ballons Ø aprox. mm	Haut./Larg./Prof. (éxterieur) cm	Ø Sonde TC mm	Longueur	Stabilité ºC	Consom. W	Poids Kg
3031470	100	65 a 67	13 22 26	4	170	±0.5 a 1	130	1,5
3031471	250	83 a 87	13 26 29	4	170	±0.5 a 1	216	3
3031472	500	102 a 105	13 26 29	4	170	±0.5 a 1	220	3,5
3031473	1000	132 a 139	14 30 33	4	170	±0.5 a 1	500	4
3031474	2000	164 a 170	16 31 34	4	200	±0.5 a 1	750	5

Les chauffe-ballons sont fournis avec sonde TC connectable au connecteur de la caisse.

ACCESSOIRES



Tige support 12 mm Ø x 700 mm longueur. Code. 6000270



Double noix
Code. 1000069



Pince pour fixer sonde.
Code. 7000025



Pince pour fixer ballons et réfrigérants.
Code. 7000161