# Chauffe-ballons “Fibroman-C”

**DEUX PUISSANCES DE CHAUFFE. TEMPÉRATURE JUSQU'À 400°C.**

## *Avec interrupteur-sélecteur de chauffage*

### CARACTÉRISTIQUES

Pourvu d'un interrupteur-sélecteur à deux puissances de chauffage,avec indicateur lumineux.

### DESCRIPTION TECHNIQUE

- Boîtier extérieur en duralumin recouvert epoxy.
- Tressage de laine minérale tissée à la main.
- Eléments chauffants distribués de manière homogène à l'intérieur du tissage.
- Enceinte intérieure isolée thermiquement par laine de fibre minérale.
- Terminaux de connexion en nickel pur.
- Dispositif à l'arrière qui permet la fixation sur tige-support.
- Orifice d'aération et d'évacuation du liquide par la base en cas de casse du ballon.
- Prise de terre de sécurité.




### MODÈLES

| Code | Cap. ballons ml | Ballons Ø approx. mm | Ø / Haut. (extérieur) cm | | Consom. W | Poids Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3003141 | 100 | 65 | 16 | 11 | 130 | 1 |
| 3003142 | 250 | 83 | 18 | 11 | 250 | 1,1 |
| 3003145 | 500 | 102 | 20 | 12 | 270 | 1,2 |
| 3031410 | 1000 | 132 | 22 | 13,5 | 410 | 1,4 |
| 3031420 | 2000 | 170 | 26 | 14 | 530 | 2 |
| 3031430 | 3000 | 190 | 29 | 18 | 620 | 2,2 |
| 3031450 | 5000 | 222 | 33 | 19 | 1500 | 3,2 |
| 3314100 | 10000 | 290 | 38 | 22 | 2250 | 4,7 |
| 3314200* | 20000 | 365 | 48 | 26 | 2300 | 11 |

* Le modèle code 3314200 est livré sans le boîtier de contrôle des deux puissances de chauffe et sans interrupteur.

Voir chaprites Accessoires (page 31) et Régulation et Contrôle (pages 303 et 306).

### SCHEMA DU CHAUFFAGE




Position I
Chaleur modérée. 50%.

Position II
Puissance maximale. 100%.



### ACCESSOIRE

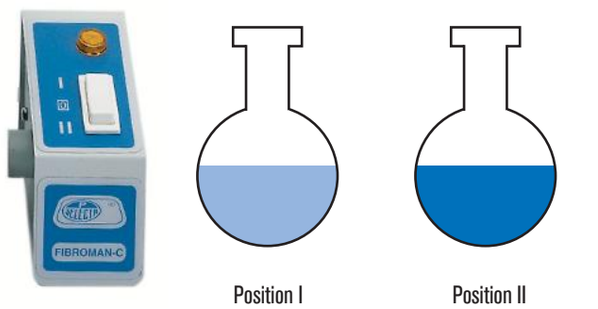

**Tige-support en duralumin** de 12 Ø et 700 mm longueur.
Code 6000270