# CHAUFFE-BALLONS

**SÉCURITÉ:**
**SELON NORMES CE. PRISE DE TERRE SUR TOUTE LA SURFACE DU TISSU QUI ÉVITE LES DÉCHARGES ÉLECTRIQUES EN CAS DE DÉBORDEMENT DU LIQUIDE.**

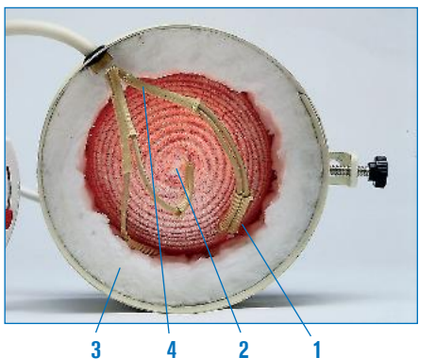








## CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

1. Fil de laine minérale tressé à la main et flexible qui s'adapte parfaitement à la sphère d'un ballon, avec orifice de drainage et facilement interchangeable.
2. Elements chauffants distribués de manière homogène dans tout le corps du bonnet. Consommation réduite. Protégé par une garniture de fibre minérale. Puissance approximative 1 w/cm$^2$. Température: jusqu'à 400 °C à la surface de l'enveloppe.
3. Double corps, isolé thermiquement par laine de fibre minérale.
4. Terminaux de connexion en nickel pur, protégés par tubes de fibre minérale. Ce métal évite la détérioration des contacts aux hautes températures, assurant une longue durée à l'élément chauffant.

## APPLICATIONS

Pour les opérations de distillation, digestion, extraction, évaporation et ébullition.

## TABLEAU RECAPITULATIF DES DIFFERENTS MODÈLES

| Capacité ml | Ø ballon mm | Fibroman C interrup. 2 pot. | Fibroman D int. et double tissage | Fibroman O int. et orif. intérieur | Pour agitateur mag. Agiman | Fibroman HT-W Reg. électronique | Micro pour Kjeldahl en batterie | Places nº | Pour Kjeldahl/Soxhlet en batterie | Places nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 65 | 3003141 | | | | 3031470 | 6014204 | 4 | | |
| 100 | 65 | | | | | | 6014206 | 6 | | |
| 250 | 83 | 3003142 | 3004192 | | 3000447 | 3031471 | | | | |
| 500 | 102 | 3003145 | 3004195 | | 3000448 | 3031472 | | | 6003294 | 4 |
| 500 | 102 | | | | | | | | 6003296 | 6 |
| 1000 | 132 | 3031410 | 3041910 | 3049110 | 3000449 | 3031473 | | | | |
| 2000 | 164 | 3031420 | 3041920 | 3049120 | 3000450 | 3031474 | | | | |
| 3000 | 190 | 3031430 | | | | | | | | |
| 5000 | 222 | 3031450 | | 3049150 | | | | | | |
| 10000 | 290 | 3314100 | | 3491100 | | | | | | |
| 20000 | 365 | 3314200 | | 3491200 | | | | | | |