MANTAS CALEFACTORAS PARA MATRACES

SEGURIDAD:
SEGÚN NORMAS CE. TOMA DE TIERRA EN TODA LA SUPERFICIE DEL TEJIDO QUE EVITA DESCARGAS ELÉCTRICAS EN CASO DE DERRAME DEL LÍQUIDO.

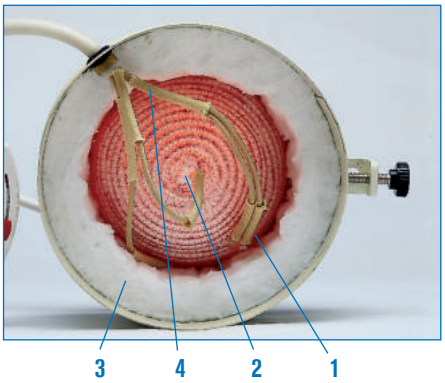







CARACTERÍSTICAS COMUNES

1. Hilo de lana mineral tejido a mano y trenzado flexible que se adapta perfectamente a la esfera del matraz, con orificio de drenaje y fácilmente intercambiable.
2. Elementos calefactores distribuidos homogéneamente en todo el cuerpo del tejido. Consumo reducido. Protegidos con tubular de fibra mineral. Potencia aproximada 1 w/cm^2. Temperatura: hasta 400 °C en la superficie de la manta.
3. Doble cuerpo aislado térmicamente por lana de fibra mineral.
4. Terminales de conexión en níquel puro protegidos por tubular de fibra mineral. Este metal evita el deterioro y cascarilleo a altas temperaturas asegurando una larga duración del elemento calefactor.
Dispositivo que permite sujetar varilla.

APLICACIONES

Para procesos de destilación, digestión, extracción, evaporación y ebullición.

TABLA RESUMIDA DE LOS DIFERENTES MODELOS

Capacidad ml	Ø matraz mm	Fibroman C interrup. 2 pot.	Fibroman D int. y doble tejido	Fibroman O int. y orif. interior	Para agitador mag. Agiman	Fibroman HT-W Reg. electrónica	Micro para Kjeldahl en batería	Plazas nº	Para Kjeldahl/Soxhlet en batería	Plazas nº
100	65	3003141	–	–	–	3031470	6014204	4	–	–
100	65	–	–	–	–	–	6014206	6	–	–
250	83	3003142	3004192	–	3000447	3031471	–	–	–	–
500	102	3003145	3004195	–	3000448	3031472	–	–	6003294	4
500	102	–	–	–	–	–	–	–	6003296	6
1000	132	3031410	3041910	3049110	3000449	3031473	–	–	–	–
2000	164	3031420	3041920	3049120	3000450	3031474	–	–	–	–
3000	190	3031430	–	–	–	–	–	–	–	–
5000	222	3031450	–	3049150	–	–	–	–	–	–
10000	290	3314100	–	3491100	–	–	–	–	–	–
20000	365	3314200	–	3491200	–	–	–	–	–	–